

進化した静電作業用・短靴のご案内 以前のモデルより軽量に！前後のバランスもよくなりました！



品番 **CJ010 静電**

樹脂先芯



樹脂製の軽い先芯を使用。
アルファベッドは先芯性能を
表示。

発泡ポリウレタン2層底



耐滑性、耐摩耗性、クッショ
ン性に優れたソールです。

耐滑底+スリッパサイン



油や水など滑りやすい床面での
作業に適した滑りにくい靴です。
靴底に目視でわかる3カ所の
サイン付きです。

静電靴




靴底から静電気を逃がし、
スパークを防止します。

かかと衝撃吸収



クッション性に優れた素材を
使用し足にかかる衝撃を軽減
します。

静電気帯電防止性能

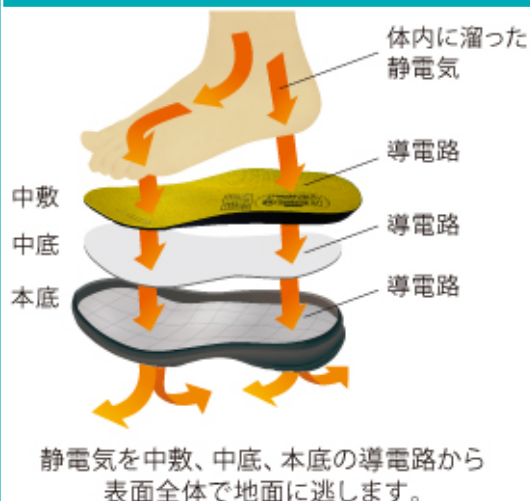

人体に帯電した
静電気を靴底を
通して地面に
逃がす事で、
帯電を解消し
静電気による
悪影響を
解消します。

その他の特長

発泡ポリウレタン底



衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑
性、耐摩耗性に優れたアウトソールの2
層構造。

その他の特長

滑りにくい靴底



JIS規格に定める耐滑性 (F) を実現
している、水や油などの床面でも安心
して作業が出来る、滑りにくい靴底で
す。耐摩耗性にも優れているので靴
底の減りが遅くなります。

標準価格: 4,980円 (税別) ⇒

特別価格 4,300円 (税別)

28.5・29・30cmは別途料金600円(税別)・受注生産。

お届け先一箇所につき送料600円

※東北800円・北海道1,000円・沖縄、離島2,500円

一箇所につき5足以上ご注文で送料無料

- 先芯：ワイド樹脂
- 甲被：牛クロム革（型押）
- 中敷：EVAカップインソール（抗菌・防臭）
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：810g/足 ※両足での重さです※標準重量は、26.0cmを基準としています。
- JIS T8101 革製 S種E・F合格 ●JIS T8103 ED-P/C2合格
- スリッパサイン搭載
- サイズ: 23.5~28 ※28.5・29・30cm（受注生産）別途料金600円（税抜）