

アクティブに動けるスニーカータイプ静電安全靴のご案内

品番 JHTA-05



ネイビー

ホワイト

標準価格:6,100 (税別) ⇒

特別価格 5,100 円 (税別)

29・30cmは別途料金700円 (税別)・受注生産。

お届け先一箇所につき送料600円

※東北800円・北海道1,000円・沖縄、離島2,500円

一箇所につき5足以上で注文で送料無料

- 先芯：ワイド樹脂
- 甲被：人工皮革
- 中敷：EVAカップインソール (抗菌・防臭)
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：730g/足 ※両足での重さです
※標準重量は、26.0cmを基準としています。
- JIS T8103 ED-O/C2/人工皮革製/S合格
- サイズ：23.5～28.0 ※29・30cm (受注生産) 別途料金700円 (税抜)

ワイド樹脂先芯



幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベッドは先芯性能を表示。

発泡ポリウレタン2層底



耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。

耐滑底



油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。

静電靴



靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。

かかと衝撃吸収




クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。

男女兼用



小さいサイズから大きいサイズまで用意してあります。

静電気帯電防止性能

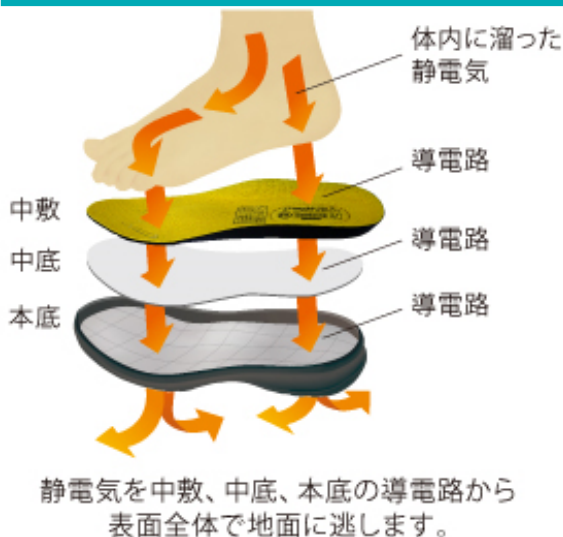

人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。

ワイド樹脂先芯 (S種)



足先ゆっつりの幅広樹脂製先芯を採用しました。樹脂製ですので軽量で、サビや冷えに強く、鋼製先芯と同じJIS規格S種 (普通作業用) と同等に安全性能を持っています。

すべりに強く、耐摩耗性とクッション性に優れた靴底



発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠。クッション性と耐摩耗性にも優れた靴底です。